

TM
62

optymalna
izolacyjność termiczna

TM 62 - CECHY SYSTEMU

TM 62 jest trójkomorowym systemem profili aluminiowych służącym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji okienno-drzwiowych o optymalnej izolacyjności cieplnej.


System spełnia wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (szkoły, urzędy, szpitale, banki) oraz budynkom mieszkalnym. Pozwala na tworzenie konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profili. Duża różnorodność specjalistycznych profili umożliwia ekonomiczne wykonywanie okien odpowiedniej wielkości oraz dowolne zestawianie ich różnego rodzaju.

Zdjęcie: Centrum Biznesu Grafit, Wrocław
Projekt: APA Kuryłowicz & Associates, Warszawa
Wykonawca aluminium: BUDUS SYSTEM, Wrocław / Generalny Wykonawca: Eiffage



ZALETY SYSTEMU

- możliwość wykonania konstrukcji okien, drzwi, witryn o podwyższonej odporności na włamanie,
- możliwość budowy zestawów konstrukcji łączonych pod dowolnym kątem,
- możliwość gięcia profili,
- możliwość stosowania wypełnienia różnego typu,
- możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

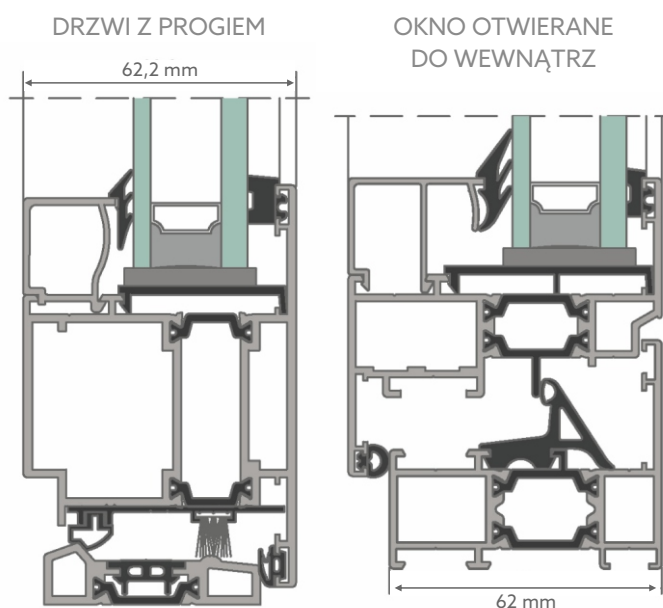

PARAMETRY TECHNICZNE - TM 62

	TM 62 2.1 okna	TM 62 2.1 drzwi
Przepuszczalność powietrza	Klasa do 4 wg PN-EN 12207	Klasa do 2 wg PN-EN 12207
Wodoszczelność	Klasa E1050 wg PN-EN 12208	Klasa 3A wg PN-EN 12208
Współczynnik przenikania ciepła	2,02÷2,51 W/(m ² ·K) wg PN-EN ISO 10077-2	2,2÷2,65 W/(m ² ·K) wg PN-EN ISO 10077-2
Izolacja akustyczna	R _w = 32÷42 dB wg PN-EN ISO 140-3	R _w = 35÷44 dB wg PN-EN ISO 140-3
Odporność na włamanie	RC2, RC3, RC4	RC2, RC3

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

		STANDARD	SKRZYDŁO OBROTOWE
Głębokość konstrukcyjna drzwi	Profil ościeżnicy	62 mm	-
	Profil skrzydła	62 mm	-
Głębokość konstrukcyjna okna	Profil ościeżnicy	62 mm	62 mm
	Profil skrzydła	71,4 mm	71,4 mm
Grubość szyby dla okna	Profil ościeżnicy	6÷45 mm	4÷48 mm
	Profil skrzydła	14÷54 mm	-