

OKNA I DRZWI HARMONIIKOWE**PARAMETRY TECHNICZNE**

Grubość wypełnienia	22 - 60 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	$L \leq 1200 \text{ mm}$ lub $H \leq 3500$
Maksymalna waga skrzydła	120 kg
Przepuszczalność powietrza	klasa 4 (najwyższa)
Wodoszczelność	E1200 (1200 Pa)
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3/B3* (* str. 48)
Izolacyjność termiczna	U_f od 1,7 W/(m ² K), U_w od 1,0 W/(m ² K)

**Idealne rozwiązanie do domów, restauracji czy kawiarni,
które łączy przestrzeń wewnętrzną z zewnętrzną**

- możliwość wykonania wieloskrzydłowej konstrukcji otwieranej do wewnątrz lub na zewnątrz budynku

- trzykomorowa konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość profili, umożliwiając wykonanie konstrukcji o dużych gabarytach

wysoką izolacyjność termiczną uzyskujemy dzięki zastosowaniu przekładek termicznych o jednakowej szerokości 34 mm zarówno dla ościeżnic, jak i skrzydeł

specjalistyczne okucia zapewniają komfortowe funkcjonowanie



duży zakres szklenia 22 - 60 mm umożliwia swobodę w zastosowaniu pakietów tradycyjnych, jak i specjalistycznych

duża swoboda w wyborze rozwiązania progowego

- możliwość łączenia z innymi rozwiązaniami PROCURAL PE78N

- dotłaczowy profil kompensacyjny:

- niweluje ewentualne niedokładności produkcji i montażu
- pozwala na regulację i redukcję naprężeń niezależnie od warunków zewnętrznych
- zakres regulacji 0-5 mm
- zalecany do bardzo szerokich konstrukcji

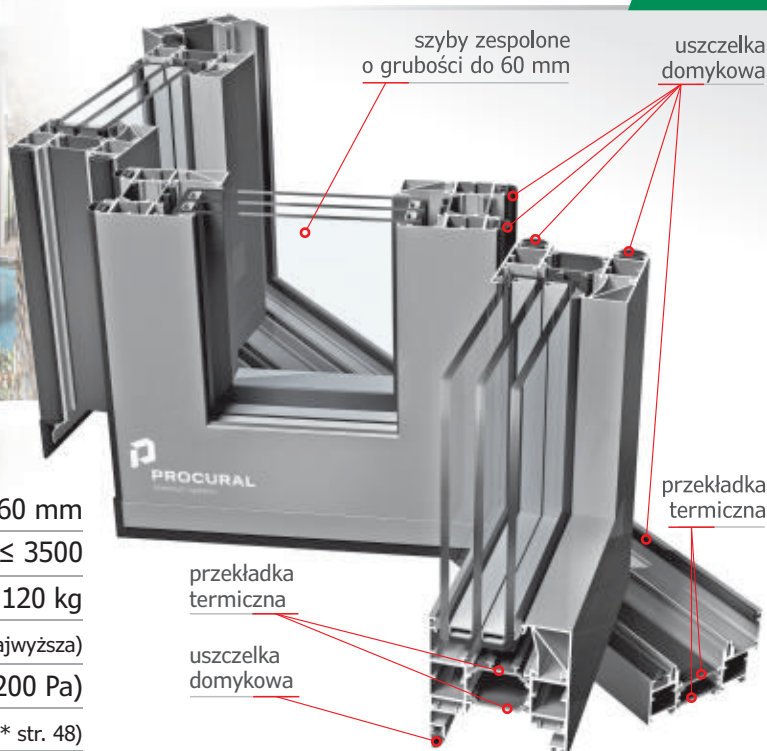

$$U_w = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

*obliczono dla drzwi: L 2400 x H 2400 mm
 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, szyba dwukomorowa

Dopuszczenia, Certyfikaty

badania typu wg PN - EN 14351-1 + A2

